

Beko ÖKC – Satış Otomasyon X30 TR Kablolu Entegrasyonu Bilgilendirme Dokümanı

Beko X30 TR cihazların işletmelerin kurulumu için hazırlanmış akış 11 sayfa ve 2 ek olarak yer almaktadır.

Anlaşmalı firmalara tokeninc entegrasyon web sitesinden ulaşabilirsiniz:

<https://appstore.tokeninc.com/>

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:

- ÜYELİK VE ÖDEME İŞLEMLERİ ÖKC KULLANICISI TARAFINDAN KENDİ İŞLETME BİLGİLERİYLE YAPILMALIDIR.
- KABLOLU VE KABLOSUZ ENTEGRASYON KURULUM LİNKLERİ VE AKIŞLARI FARKLIDIR. ENTEGRASYONUN SORUNSUZ ÇALIŞMASI İÇİN PAKETİN DOĞRU LİNK ÜZERİNDEN SATIN ALINMASI GEREKİR. SATIN ALIM SONRASI KABLOLU VE KABLOSUZ ENTEGRASYON ARASINDA GEÇİŞ YAPILAMAZ

1. Talep Akışı ve Hizmet Ödemesi

- 1.1. İşletme, <https://appstore.tokeninc.com/> uygulama mağazasından sektörüne uygun entegrasyon paketini entegre kullanmak istediği otomasyon uygulamasını seçerek sepetine ekler.
- 1.2. Restoran ve Ticari Otomasyon ÖKC Entegrasyon Hizmet Bedeli Cihaz Başına Yıllık 5.199 TL'dir. (KDV Dahil)
- 1.3. Beko X30 TR ÖKC cihazınının 483 Nolu Vergi Usul Kanunu kapsamında ticari otomasyon uygulamanız ile entegre çalışması için aşağıdaki link üzerinden entegratör firma seçimini yaparak entegrasyon hizmet ödemesi yapılmalıdır.
- 1.4. X30 TR ve 300 TR Kablolu entegrasyon Ürün Sayfaları:

Ticari:

https://appstore.tokeninc.com/urunler/ticari_kablolu_entegrasyon


Restoran:

https://appstore.tokeninc.com/urunler/restoran_kablolu_entegrasyon

1.5. Ürünleri sepete ekledikten sonra “Sepeti Onayla” butonuna tıklar.

1.6. E-posta adresi ve telefon numarası ile üyelik oluşturur.

***Sepeti onaylama adımından sonra “Üye Olun” butonuyla devam edilmelidir.**

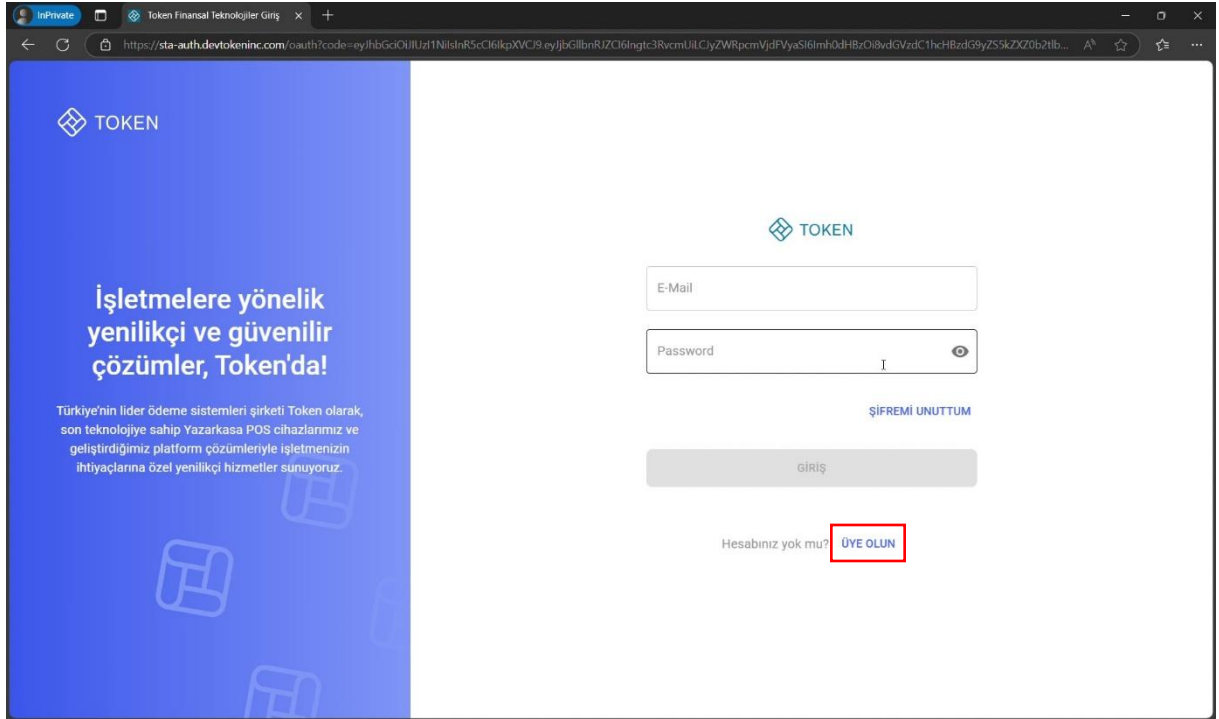


1.7. E-posta adresine gelen doğrulama linki ile e-posta adresini doğrular.

1.8. Üye girişi yaptıktan sonra işletme ve Beko cihaz bilgileriniz ilgili alanları doldurur. *Faturanızın oluşturulabilmesi için firma bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olun.

1.9. İşlemi tamamlar.

**** Cihaz bilgisi alanı doldurulurken cihazın arkasında yer alan Mali ID bilgisinin doğru girilmesi önemlidir.**

Mali ID cihazın arkasında aşağıda gösterilen şekilde yer alır:

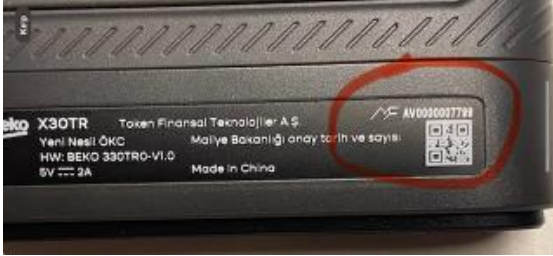

Mali ID ana pil altında aşağıda gösterilen şekilde yer alır:




2. Hizmet Aktivasyonu

2.1. İşletme tarafından ödemesi gerçekleşen cihazda hizmet aktivasyonu 1-3 iş günü içerisinde uzaktan tanımlanacaktır.

Çalışma saatleri: Cumartesi, Pazar, Resmi tatil ve bayram günleri hariç 08:00 – 17:00 arasındır.

2.2. Uygulama atandığında aşağıda tariflendiği şekilde Menü > Satış Uygulamaları > TokenX Connect Uygulaması (Kablolu) seçilmelidir.

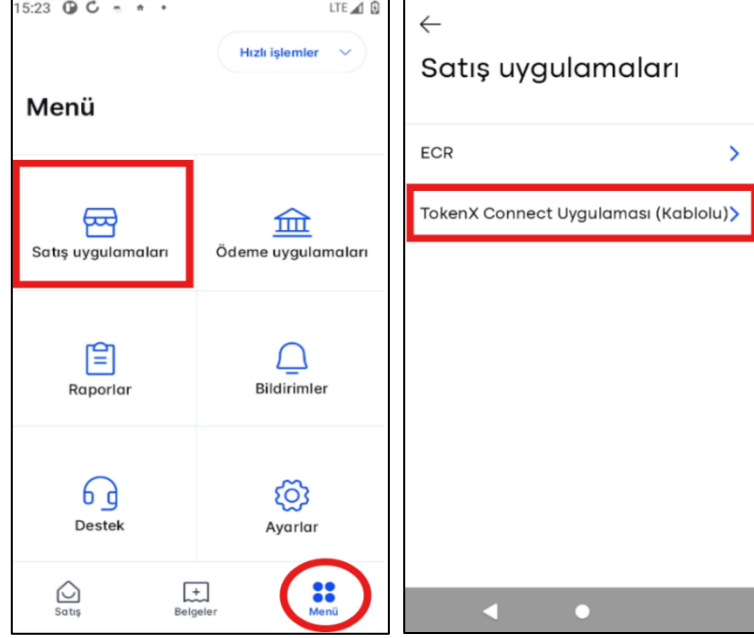

3. Kurulum için Önemli Notlar:


- 3.1.** Kablolu entegrasyon, X30 TR cihaz cradle (şarj ünitesi) üzerinde takılıyken çalışmamaktadır. Kablolu entegrasyon kullanan mükelleflerin cihazı cradle / şarj ünitesi üzerinde kullanmaması gerekmektedir.
- 3.2.** Mükellefin bilgisayarında onaylı satış otomasyon uygulaması kurulu olması gerekir.
- 3.3.** Mükellefin bilgisayarında Sürücü Kurulum Aracı Wizard kurulu olması gerekir. Müşteri tarafından yazılım firmasından teyit edilmelidir.

TokenX Connect Sürücü en güncel versiyonuna linkten erişebilirsiniz.
<https://developer.tokeninc.com/token-developer-portal-1/x-platform/token-x-connect-wire/hizli-baslangic#windows-x30tr-ve-300tr-icin-surucu-kurulumu>

Windows X30TR ve 300TR için Sürücü Kurulumu

X30TR ve 300TR cihazlarında iletişim için kullanılan sürücülerini yüklemek için aşağıda verilen kurulum sihirbazını kullanabilirsiniz. Kurulum yapılırken internet bağlantınızın olması gerekmektedir.


 TokenX Connect (Wired) Sürücü Kurulum Aracı
v2.9.3.zip
archive
[Download](#) [Open](#)

 Bu adımda kurulumun başarılı bir şekilde gerçekleştiğine emin olun. Kurulum sırasında çıkacak herhangi bir sorun Integration Hub paketini kullanmanızı engelleyecektir. Eğer kütüphaneyi kullanırken USB izinleri ile alaklı hatalar görüyorsanız sürücü kurulumunun düzgün yapıldığından emin olun.


X30TR için, kurulumu ve kütüphane kullanımını [ADB kapalı iken yapın](#).

Sürücü kurulumunu manuel yapmak için [tıklayın](#).

- 3.4.** İşletmede satış otomasyon sisteminin kurulu olduğu bilgisayarın orijinal lisanslı Windows 10 ve üzeri olması gerekmektedir.
- 3.5.** Kurulum gerçekleştirildikten sonra bir cihaz ancak bir bilgisayara bağlı olabilir. Birden fazla bilgisayar bir cihaza bağlanamaz.
- 3.6.** Cihazda onaylı uygulama atanmış fakat yüklü değilse Menü > Ayarlar > Yazılım güncelle > “Kontrol et ve yeniden başlat” seçilir.

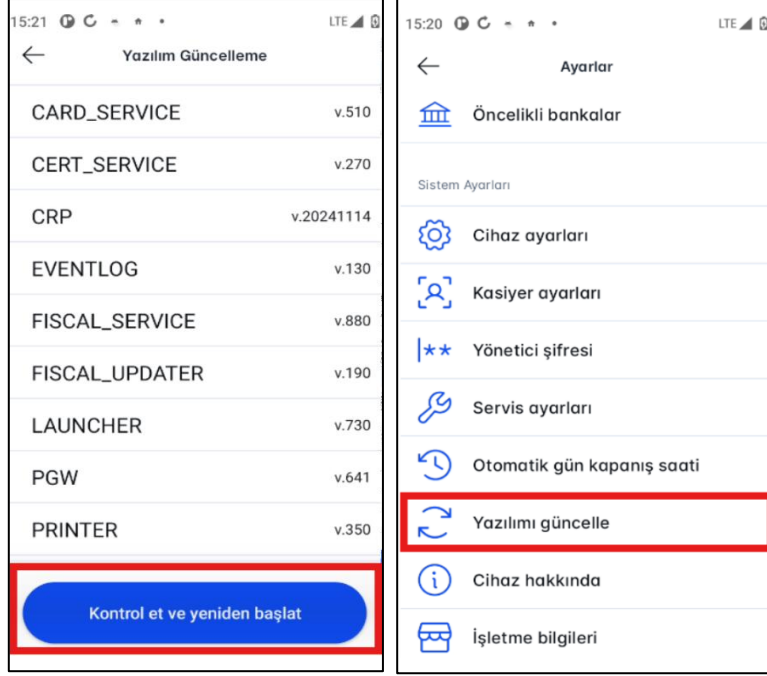



3.7. Cihaz güncelleme sonrası X30 TR üzerinden Ana Menü > Satış Uygulamaları > TokenX Connect Uygulaması (Kablolu) seçeneği seçilmelidir.

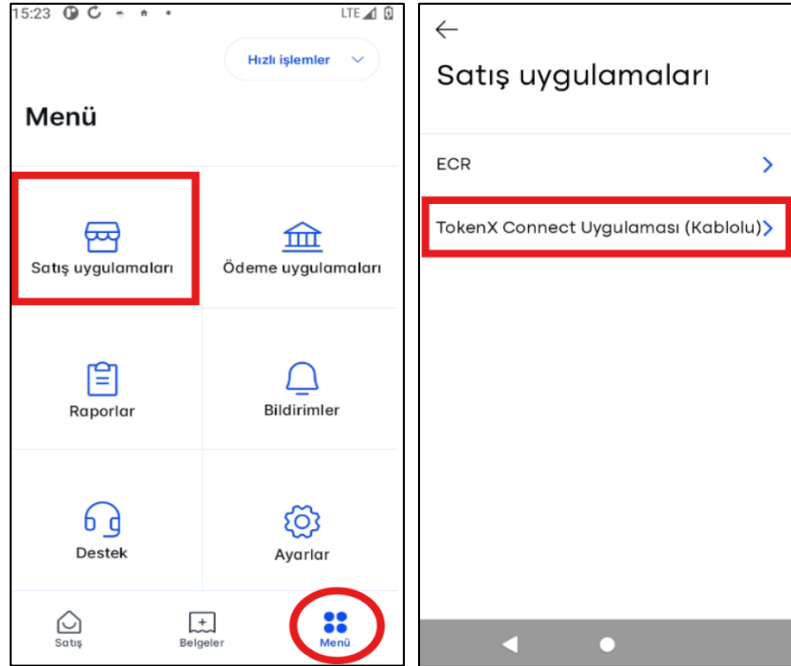

3.8.Kısım ve KDV ayarlarının yapılması:

- Öncelikle cihazda Z raporu sonrası satış yapıldıysa yapılacak değişiklikler öncesi tekrar Z raporu alınması gerekmektedir. Yapılması gereken kısım ve KDV ayarları entegrasyon yapılan satış otomasyon uygulamasına göre değişiklik gösterdiğinden, satış otomasyon firmalarından bu ayarların öğrenilmesi gerekmektedir.
- Cihaz ana ekrandayken Ayarlar>Kısımları Yönet>Yeni Kısım Ekle tıklandıktan sonra Kısım ve KDV oranları entegrasyon yapılan satış otomasyon firmasının tarif ettiği şekilde tek tek ayarlanır ve “Kaydet” e tıklanır.

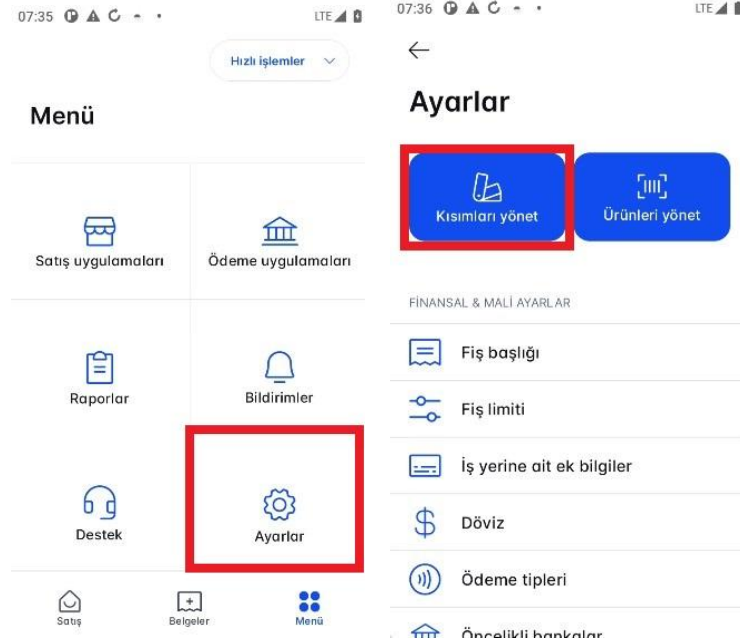


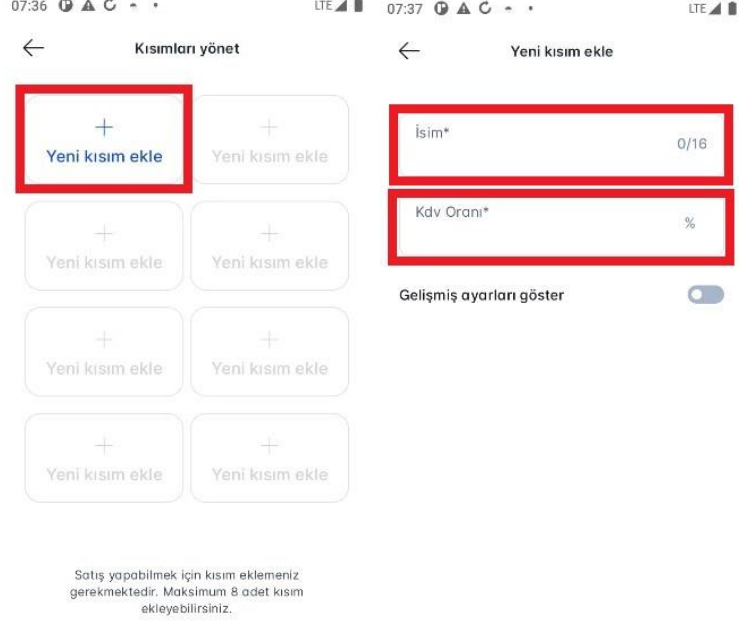

3.9.Uygulama ile entegrasyon sağlanmadıysa “Bağlantı Bekleniyor” ekranı gelir



3.10. X30TR'ye işlem göndermek istendiğinde cihaz ekranında “Sepet bekleniyor” ekranı görünüyor olmalıdır.

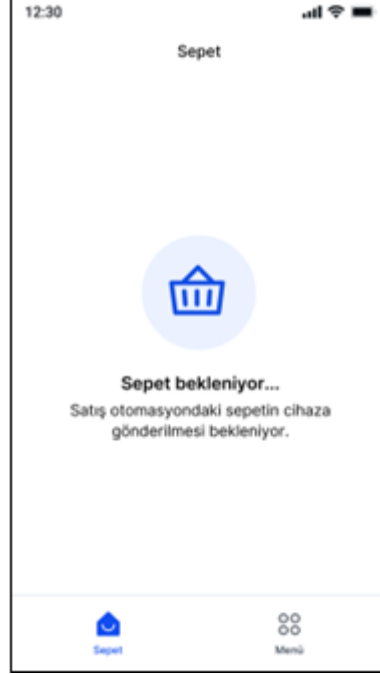

4. Desteklenen ödeme tipleri:

- Nakit
- Kredi Kartı
- Kupon
- Çek
- Yemek Kartı
- Ödemesiz
- İkrâm
- Kredili Satış
- Puan
- Mobil Ödeme
- Yardım Kartı
- Ulaşım Kartı
- Açık Hesap
- Senet
- Havale/EFT
- Hediye Kartı
- Döviz POS - Nakit ve Kredi Kartı (Mükellefin banka uygulamasında aktif olmalıdır.)


5. Belge Tipleri:

- Fiş
- Fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura Bilgi Fişleri ile Tahsilat
- e-SMM Bilgi Fişi ile Tahsilat
- Avans Bilgi Fişi ile Tahsilat
- Muayene Ücretli Fiş Tahsilatı
- Konaklama Vergisi Tahsilatı

*Belirtilen belge ve ödeme tiplerinin mevzuata uygun şekilde çalışabilmesi için, ilgili fonksiyonların harici entegrasyon kapsamında tarafınızca geliştirilmiş olması gerekmektedir.

6. Kullanım için Önemli Notlar:

6.1. Kablolu bağlantı kopup tekrar bağlantı sağladığında X30 TR ekranında “Sepet Bekleniyor” görülmelidir.

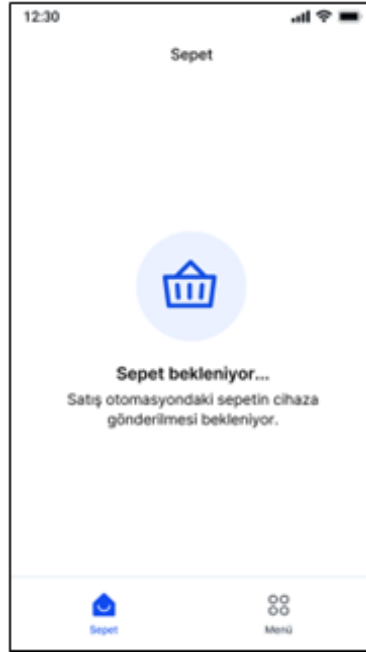

6.2. Sepette maksimum 150 kalem ürün eklenebilir.

6.3.Bulduğunuz yıl içerisinde belirlenen yasal fiş tutarı limitinin üzerinde fiş kesilmemelidir. Bu limit aşıldığında, fiş yerine E-Fatura veya E-Arşiv Fatura düzenlenmelidir. Bu sorumluluk ÖKC sahibine aittir.


7. Harici Cihaz Bağlantısı Kurulamadığında Kontrol Edilecekler

- Harici cihaz entegrasyon kablosu arızalı olabilir. Bu durumda yetkili servis kaydı Token tarafından açılmaktadır.
- X30TR Cradle'ı ile entegrasyon sağlanamamaktadır. Entegrasyon kablosunun cihazın solunda bulunan Type-C girişine takılması gerekmektedir.
- Cihazda TokenX Connect Uygulamasının (Kablolu) aktif olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. X30 TR üzerinden Ana Menü > Satış Uygulamaları seçilir ve TokenX Connect Uygulaması (Kablolu) seçeneğinin geldiği görülmelidir.
- Cihaz TokenX Connect Uygulaması (Kablolu) ekranında olmayabilir. Cihazın TokenX Connect Uygulaması (Kablolu) ekranına alınması gerekmektedir.

8. X30 TR Kutu İçeriği

- Beko X30 TR Yeni Nesil Yazar Kasa Cihazı
- Beko Onaylı Güç adaptörü
- Beko Onaylı USB şarj kablosu
- Beko Onaylı Kağıt Rulo
- Kullanım Kılavuzu
- Ürün Ruhsatnamesi

EK - 1 Cihaz Genel Görünümü

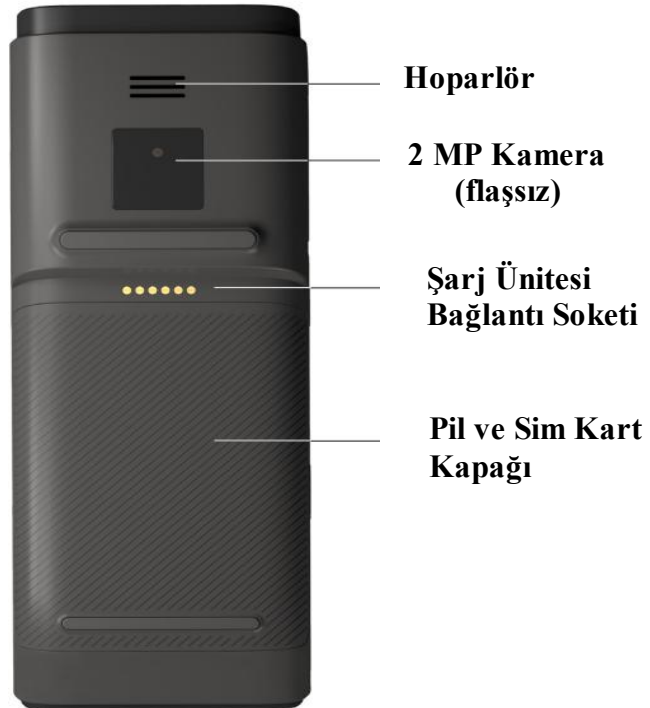

EK – 2 X30 TR Entegrasyon Kablosu

*X30 TR’de kutu içerisinde çıkan şarj kablosu kablolu entegrasyon için kullanılacak kablodur. Müşterinin ek kablo talebi varsa yetkili servis üzerinden kendi yapmalıdır.

